



Disjuntores em Caixa Moldada

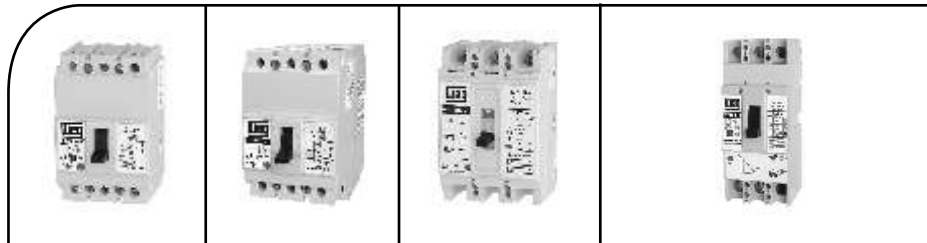

Modelos tripolares (versões de 2 e 4 pólos sob consulta)			DWA 160			DW 161		DWA 400		
Tensão nominal	Un	Vca	690	690	690	690	690	690	690	690
		Vcc	250	250	250	250	250	250	250	250
Corrente permanente	lu (45° C)	A	160	160	160	160	160	400	400	400
Disparadores			Térmico e magnético f xos							
Correntes nominais (térmico f xo) ou faixas de ajuste dos disparadores (térmico ajustável)	A		10-12-16-20-25-32-40 50-63-70-80-90-100 110-125-150-160			10-16-20-25-32-40 50-63-70-80-90 100-110-125-150-160		80/100 100/125 125/160 160/200 200/250 250/320 320/400		
		Faixa de ajuste dos disparadores magnéticos	(x In) ⁽²⁾	10 x In	10 x In	10 x In	10 x In	10 x In	5-10 x In	5-10 x In
Freqüência nominal		Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Capacidade de Interrupção de curto-circuito máxima	Icu (kA)		B	N	L ⁽¹⁾	N ⁽¹⁾	S ⁽¹⁾	N	H	L
		220/240 Vca	25	50	120	65	80	65	80	100
		380/415 Vca	16	35	80	35	50	35	65	80
		440 Vca	10	25	80	35	42	35	65	80
		500 Vca	8	12	65	25	35	25	50	65
		660/690 Vca	4	6	25	20	25	20	25	30

Obs.: Cód. Reymaster para Correntes sob consulta

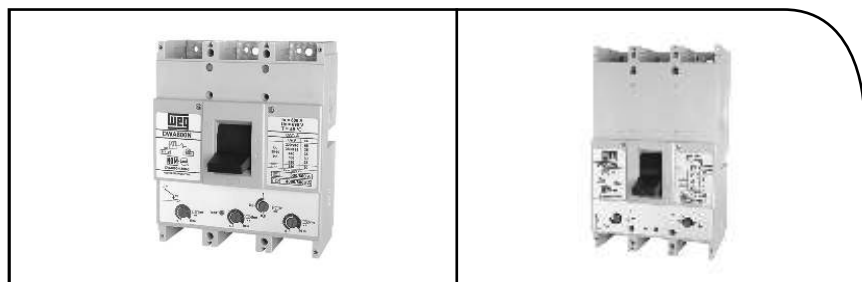

Modelos tripolares (versões de 2 e 4 pólos sob consulta)			DWA 630		DWA 800		DWA 1250		DWA 1600	
Tensão nominal	Un	Vca	690	690	690	690	690	690	690	690
		Vcc	250	250	250	250	250	250	250	250
Corrente permanente	lu (45° C)	A	630	630	800	800	1250	1250	1600	1600
Disparadores			Térmico e magnético ajustáveis							
Correntes nominais (térmico f xo) ou faixas de ajuste dos disparadores (térmico ajustável)	A		200/320 320/400 400/500 500/630		560/800 ⁽⁵⁾		630/800 800/1000 1000/1250 ⁽⁵⁾		1250/1600 ⁽⁵⁾	
		Faixa de ajuste dos disparadores magnéticos	(x In) ⁽²⁾	5-10 x In	5-10 x In	4-8 x In	4-8 x In	4-8 x In	4-8 x In	4-8 x In
Freqüência nominal		Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Capacidade de Interrupção de curto-circuito máxima	Icu (kA)		N	H	N	H	S	H	S	H
		220/240 Vca	65	80	65	80	80	100	80	100
		380/415 Vca	35	65	35	65	50	65	50	65
		440 Vca	35	65	35	65	50	65	50	65
		500 Vca	25	50	25	50	40	50	40	50
		660/690 Vca	20	25	20	25	30	35	30	35

Obs.: Cód. Reymaster para Correntes sob consulta