




Fixadores Auto-Adesivos

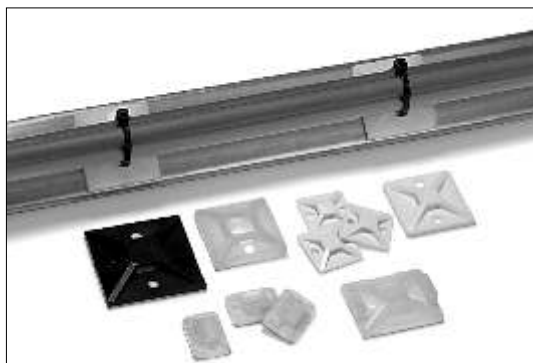

Os fixadores LKCS-A e MB2A consistem em bases de fixação para aplicação de abraçadeiras Insoluk, dotados de uma fita auto-adesiva dupla-face. Podem ser fixados em chapas e painéis. O modelo LKCS não possui fita adesiva dupla-face e deve ser fixado com parafusos ou rebites

Material: Nylon 6.6
Temperatura de Trabalho: -10°C a + 50°C LKS: -40°C a + 85°C
Cor: natural
Flamabilidade: auto-extinguível UL9V-2

Ref. Reymaster	Ref.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	DØ (mm)	Usar com
sob consulta	MB2A	13,0	13,0	4,1	-	Série T18
2557	LKCS-A	32,0	25,0	6,8	-	T-18 a T-120
2556	LKCS	32,0	25,0	5,6	3,0	T-18 a T-120
sob consulta	PA35	38,0	38,0	6,1	-	T-18 a T-120

Clip Auto-Adesivos RA



O fixador RA é dotado de fita adesiva dupla face que permite a fixação de fios, cabos e tubos sem a utilização de ferramentas ou outros componentes. Sua utilização reduz sensivelmente o tempo de aplicação em relação aos fixadores tradicionais.

Ref. Reymaster	Ref.	L (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	H (mm)	D2Ø (mm)
13064	RA3	13,0	13,0	5,0	6,0	3,0
2553	RA6	20,7	11,7	5,0	9,0	6,0
2554	RA9	19,5	11,0	6,0	12,5	9,0
2555	RA13	23,5	24,0	9,5	16,5	13,0
sob consulta	RA18	29,3	24,0	9,5	23,0	18,0

Clip Auto-Adesivo SAF



Fabricado em aço esmaltado, também é dotado de fita adesiva dupla-face. O modelo SAF-2 pode ser moldado ao diâmetro desejado, já o modelo SAF TC-2 deve ser utilizado com abraçadeira Insoluk.

Observação: para um perfeito desempenho, os clips com fita dupla-face devem ser aplicados sobre uma superfície plana, totalmente limpa e isenta de gordura (recomenda-se limpeza com Thinner, por ex.) Para uma aderência perfeita, recomenda-se que não seja aplicado esforço durante 24 horas

Ref. Reymaster	Ref.	L (mm)	B (mm)	Diâmetro Máximo de Amarração (mm)
2551	SAF 2	35,0	25,0	10,0
2552	SAFTC-2	35,0	25,0	uso com abraçadeira até 10,0 mm largura